


■ 产品规格尺寸图


产品代码：CE821KY5UY2

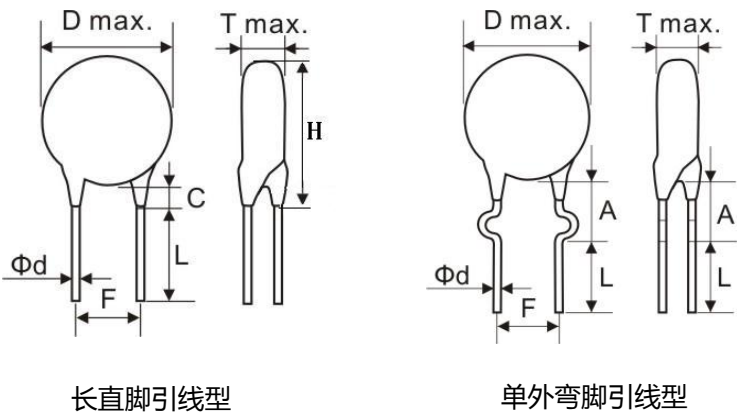

代码说明：

CE	821	K	Y5U	Y2
认证系列 CD:Y1 CE:Y2	容量标称 820pf	容量偏差范围 M:20% K:10%	温度特性 Y5U Y5V Y5P	耐电压等级 Y1: 4000VAC Y2: 1500VAC

规格描述	尺寸描述 (mm)							
	D Max.	T Max.	H±1.0	F±0.5	L Min.	Φd±0.05	C Max.	A Max.
Y2-Y5U-821K	7.5	3.8	10.5	7.5	3.0-22.0	0.55	2.5	5.0

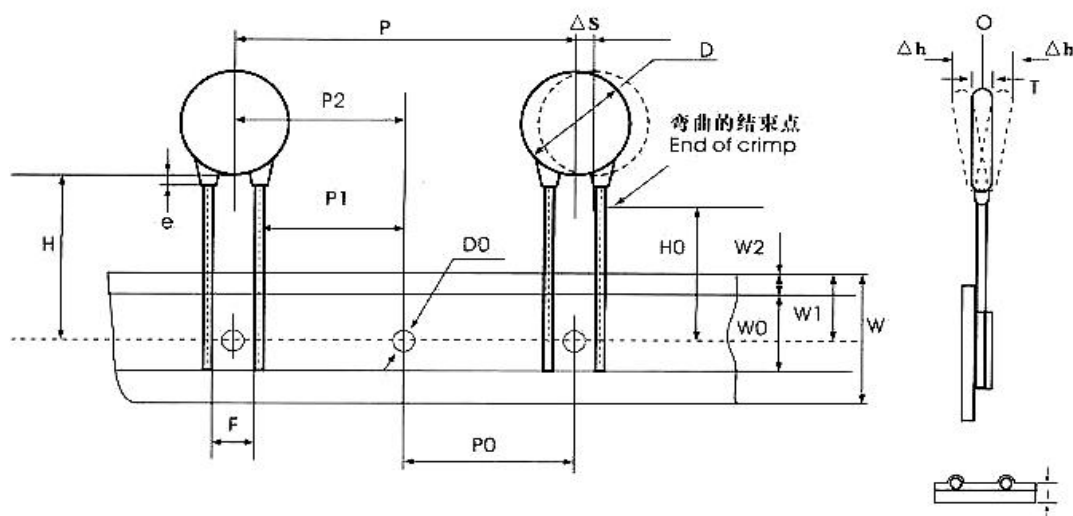

编带产品尺寸图

名 称	代码	编带样式与尺寸 (mm)
		1E
本体直径	D	5.0-14.0
本体厚度	T	3.8 Max
编带间距	P	25.4±2.0
输送孔间距	Po	12.7±0.3
引线对输送孔的偏移	P1	8.95±1.5
产品本体对输送孔的偏移	P2	12.7±1.5
引脚间距	F	7.5
引线直径	φd	0.55/0.70±0.05
载带宽度	W	180(+10,-0.5)
胶带宽度	Wo	10.0 Max
输送孔上边偏移	W1	9.0±0.75
胶带上边距	W2	3.0 Max
输送孔对本体底部偏移	H	200(+15,-10)
输送孔对引线弯曲位置偏移	Ho	/
载带与胶带总厚度	t	0.60±0.03
本体横向倾斜度	ΔS	0±1.0
本体径向倾斜度	Δh	0±2.0
包封脚长	c	2.0 Max
输送孔直径	φDo	4.0±0.2