

## 产品规格尺寸图


产品代码：1KVUJ15KCC81




长直脚引线型

单内弯脚引线型

### 代码说明：

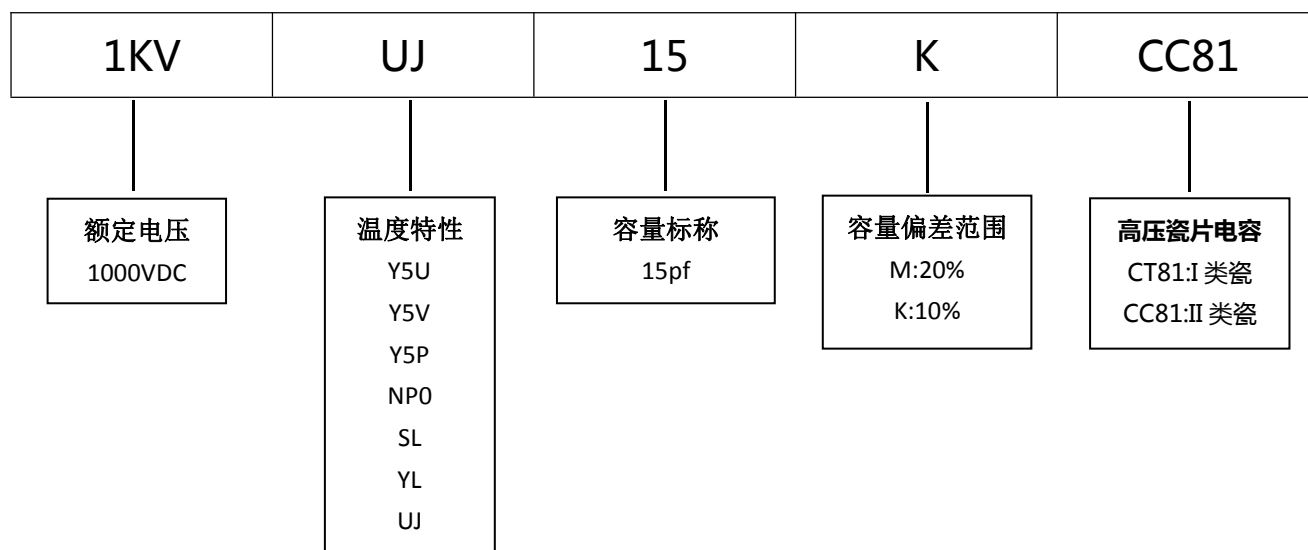

| 规格描述            | 尺寸描述 (mm) |        |       |       |          |         |        |        |
|-----------------|-----------|--------|-------|-------|----------|---------|--------|--------|
|                 | D Max.    | T Max. | H±1.0 | F±0.5 | L Min.   | φd±0.05 | C Max. | A Max. |
| CC81-1KV-UJ-15K | 6.0       | 2.8    | 8.5   | 5.0   | 3.0-22.0 | 0.50    | 2.5    | 5.0    |

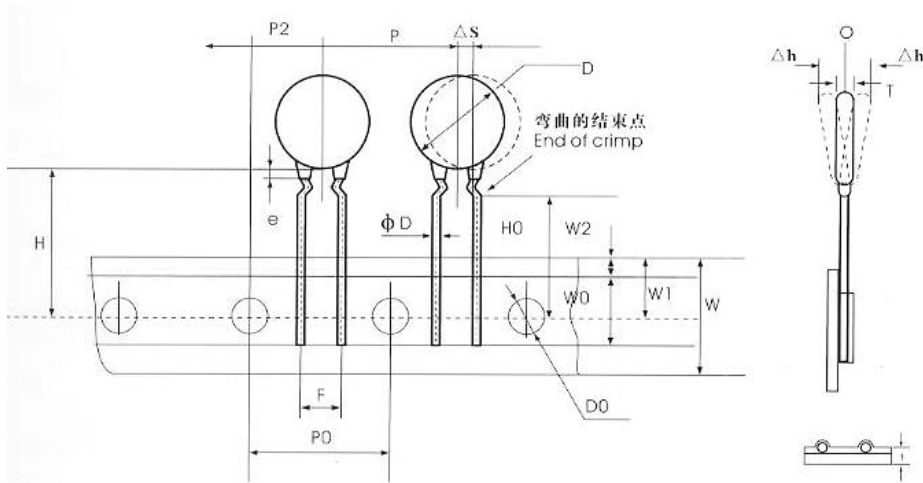

编带产品尺寸图

| 名称           | 符号              | 编带样式与尺寸 (mm)     |                  |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|
|              |                 | 1B               | 4B               |
| 本体直径         | D               | 4.0-10.0         | 4.0-10.0         |
| 本体厚度         | T               | 3.5 Max          | 3.5 Max          |
| 编带间距         | P               | 12.7±1.0         | 12.7±1.0         |
| 输送孔间距        | P <sub>0</sub>  | 12.7±0.3         | 12.7±0.3         |
| 引线对输送孔的偏移    | P <sub>1</sub>  | 3.85±0.7         | 3.85±0.7         |
| 产品本体对输送孔的偏移  | P <sub>2</sub>  | 6.35±1.3         | 6.35±1.3         |
| 引脚间距         | F               | 5.0              | 5.0              |
| 引线直径         | φd              | 0.50±0.05        | 0.50±0.05        |
| 载带宽度         | W               | 18.0(+1.0, -0.5) | 18.0(+1.0, -0.5) |
| 胶带宽度         | W <sub>0</sub>  | 10.0 Max         | 10.0 Max         |
| 输送孔上边偏移      | W <sub>1</sub>  | 9.0±0.75         | 9.0±0.75         |
| 胶带上边距        | W <sub>2</sub>  | 3.0 Max          | 3.0 Max          |
| 输送孔对本体底部偏移   | H               | 20.0(+1.5, -1.0) | /                |
| 输送孔对引线弯曲位置偏移 | H <sub>0</sub>  | /                | 16.0±0.5         |
| 载带与胶带总厚度     | t               | 0.60±0.03        | 0.60±0.03        |
| 本体横向倾斜度      | ΔS              | 0±1.0            | 0±1.0            |
| 本体径向倾斜度      | Δh              | 0±2.0            | 0±2.0            |
| 包封脚长         | c               | 2.5 Max          | 2.5 Max          |
| 输送孔直径        | φD <sub>0</sub> | 4.0±0.2          | 4.0±0.2          |