

产品规格尺寸图


产品代码：2KVUJ18KCC81




长直脚引线型

单内弯脚引线型

代码说明：

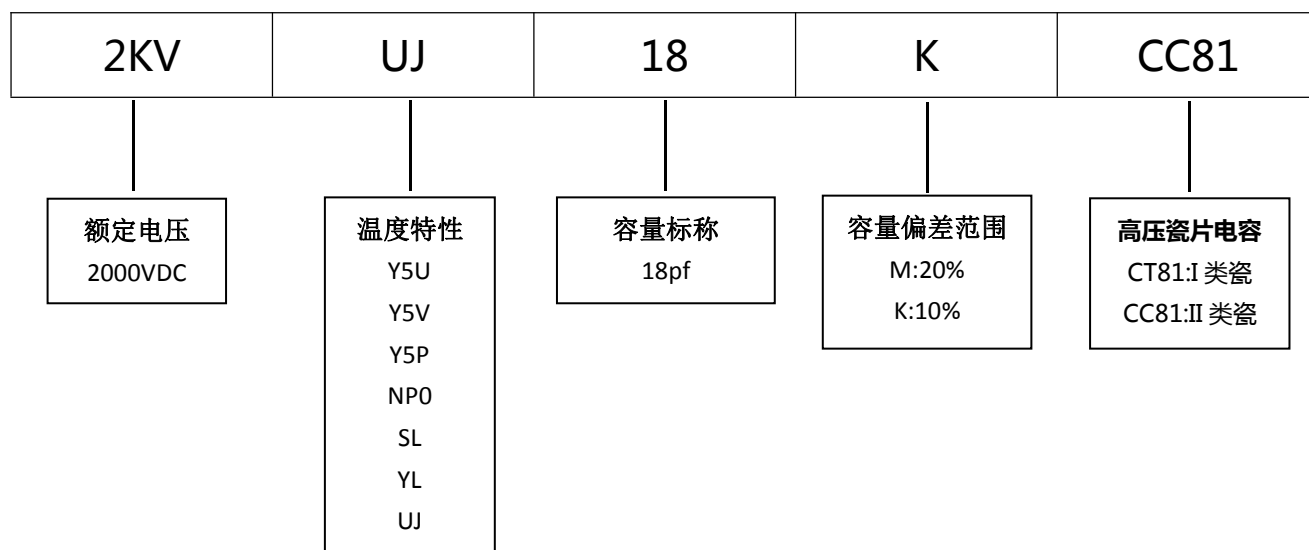

| 规格描述 | 尺寸描述 (mm) | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|-------|-------|----------|---------|--------|--------|
| | D Max. | T Max. | H±1.0 | F±0.5 | L Min. | φd±0.05 | C Max. | A Max. |
| CC81-2KV-UJ-18K | 6.0 | 2.8 | 8.5 | 5.0 | 3.0-22.0 | 0.50 | 2.5 | 5.0 |

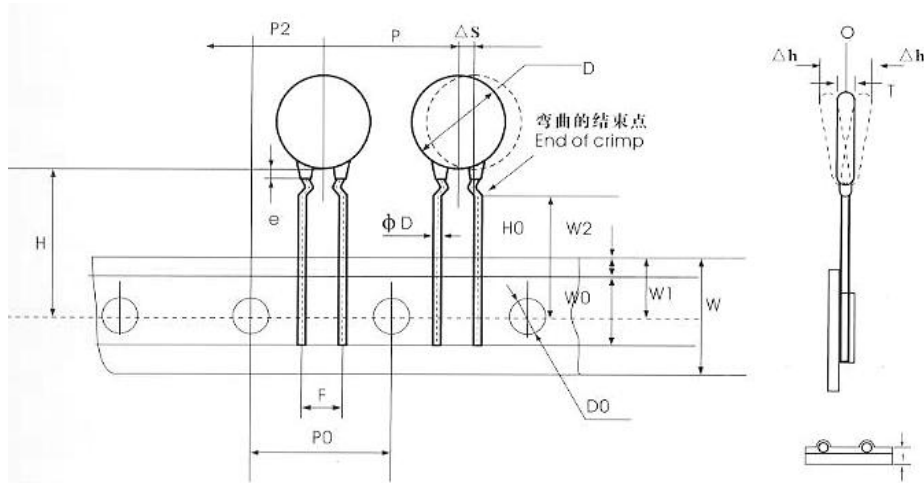

编带产品尺寸图

| 名称 | 符号 | 编带样式与尺寸 (mm) | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1B | 4B |
| 本体直径 | D | 4.0-10.0 | 4.0-10.0 |
| 本体厚度 | T | 2.8 Max | 2.8 Max |
| 编带间距 | P | 12.7±1.0 | 12.7±1.0 |
| 输送孔间距 | P ₀ | 12.7±0.3 | 12.7±0.3 |
| 引线对输送孔的偏移 | P ₁ | 3.85±0.7 | 3.85±0.7 |
| 产品本体对输送孔的偏移 | P ₂ | 6.35±1.3 | 6.35±1.3 |
| 引脚间距 | F | 5.0 | 5.0 |
| 引线直径 | φ d | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 |
| 载带宽度 | W | 18.0(+1.0, -0.5) | 18.0(+1.0, -0.5) |
| 胶带宽度 | W ₀ | 10.0 Max | 10.0 Max |
| 输送孔上边偏移 | W ₁ | 9.0±0.75 | 9.0±0.75 |
| 胶带上边距 | W ₂ | 3.0 Max | 3.0 Max |
| 输送孔对本体底部偏移 | H | 20.0(+1.5, -1.0) | / |
| 输送孔对引线弯曲位置偏移 | H ₀ | / | 16.0±0.5 |
| 载带与胶带总厚度 | t | 0.60±0.03 | 0.60±0.03 |
| 本体横向倾斜度 | Δ S | 0±1.0 | 0±1.0 |
| 本体径向倾斜度 | Δ h | 0±2.0 | 0±2.0 |
| 包封脚长 | c | 2.5 Max | 2.5 Max |
| 输送孔直径 | φ D ₀ | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 |